

KEY TAKEAWAYS

indelB

KEY TAKEAWAYS

PRODUCT HIGHLIGHTS 2024

ITALIAN DESIGN, GREEN TECHNOLOGIES, RELIABILITY

DESIGN ITALIANO, TECNOLOGIE
GREEN, AFFIDABILITÀ

Iconic design and evolved comfort. Products from the hospitality range, number one in the world in terms of energy efficiency, seamlessly combine timeless design and the most advanced, environmentally friendly technology.

Design iconico e comfort evoluto. I prodotti della gamma hospitality, primi al mondo per efficienza energetica, rappresentano il perfetto connubio tra il design senza tempo e la tecnologia più avanzata nel rispetto dell'ambiente.



THE BEST KNOW HOW FOR A BETTER COOLING EXPERIENCE

AFFIDABILITÀ E
PERFORMANCE ELEVATE
PER UN'ESPERIENZA
SENZA PRECEDENTI

Indel B produces minibars with two different refrigeration systems and is the partner of prestigious hotel and cruise ship chains.

Indel B produce minibar con due sistemi di refrigerazione differenti ed è partner di prestigiose catene alberghiere e navi da crociera.

Our technologies
Le nostre tecnologie



"ECOSMART" COMPRESSION SYSTEM

High energy saving, extremely efficient and silent.



THERMOELECTRIC SYSTEM

High energy saving, silent, lightweight and capable of operating at any angle (recommended for cruise ships).

SISTEMA A COMPRESSORE "ECOSMART"

Ad alto risparmio energetico, estremamente efficace e silenzioso.

SISTEMA TERMOELETTRICO

Ad alto risparmio energetico, silenzioso, dal peso contenuto e funzionamento a qualsiasi grado di inclinazione (indicato per navi da crociera).



ECOSMART: INTELLIGENT SYSTEM


ECOSMART: UN SISTEMA
INTELLIGENTE




TIMER MODE MODALITÀ TIMER

The Timer Mode programs the compressor's operation for a minimum of 6 hours over 24 hours, thus reducing the overall energy consumption.

Il Timer Mode programma i tempi di funzionamento del compressore per un minimo di 6 ore nell'arco delle 24 ore contenendo i consumi.

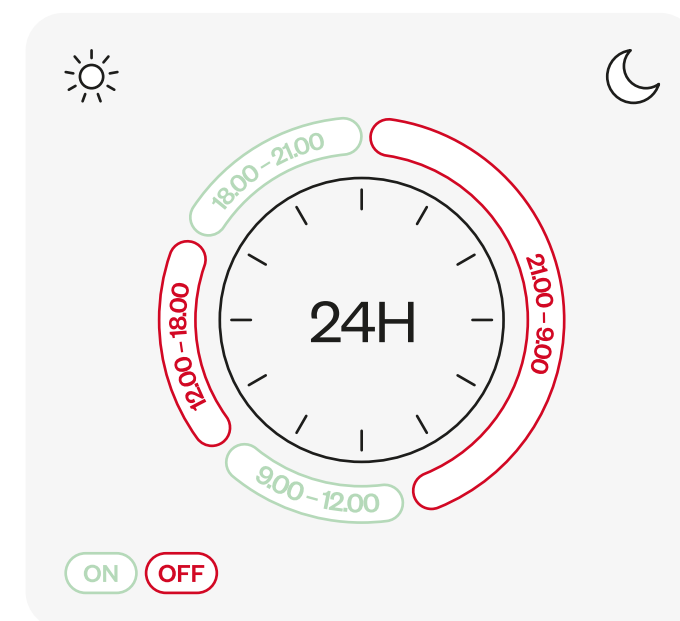

ECOSMART MODE MODALITÀ ECOSMART

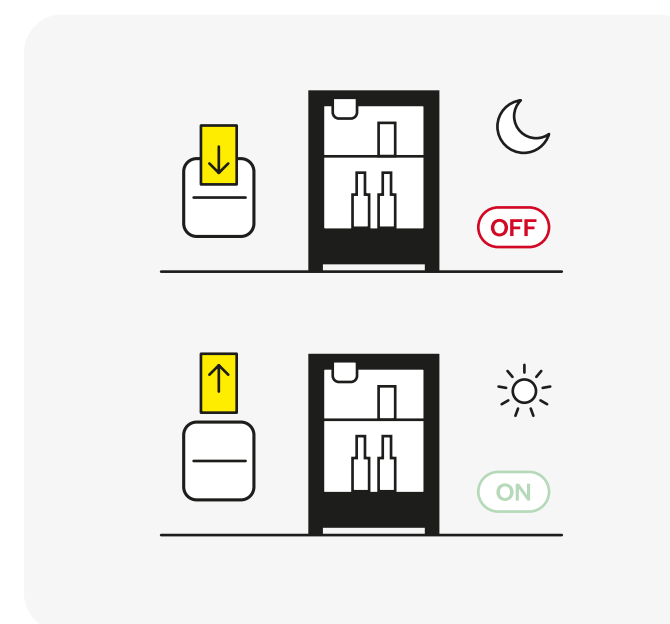

SMART MODE - The Smart Mode turns the compressor on and off depending on whether the guest is in the room or not. This system requires an Energy Saver in the room.

SMART MODE - Lo Smart Mode regola l'accensione e lo spegnimento del compressore in base alla presenza o assenza dell'ospite in camera. L'utilizzo del sistema Smart richiede la presenza in camera di un Energy Saver.



ECO MODE - If the room is unoccupied for more than 24 hours, the minibar switches to Eco Mode, saving up to 30% more energy.

ECO MODE - Nel caso in cui la camera non sia impegnata da un ospite per più di 24 ore, il minibar attiva la funzione Eco Mode con un ulteriore risparmio energetico fino al 30%.

Environmental Responsibility
Responsabilità ambientale



MONEY
SAVER

Indel B professionally operates in compliance with stringent environmental principles. There can be no talk of excellence without compliance with all environmental conformity dynamics and without orienting processes and the selection of materials towards ecosustainability.

Every single Indel B product uses efficient energy saving and responsible consumption systems (like stand-by and switch off, programmed cooling cycles and constant temperature maintenance on low power settings), in compliance with the European energy labelling Directive and (EU) Regulation 2017/1369.

Indel B segue una deontologia professionale rigorosa nei confronti dell'ambiente. Non si può parlare di eccellenza se non vengono osservate tutte le dinamiche di conformità ambientale e senza orientare i processi e la selezione dei materiali in un'ottica di ecosostenibilità.

Ogni prodotto Indel B utilizza sistemi efficienti di risparmio energetico e consumo responsabile (come stand-by e spegnimento, cicli di raffreddamento programmati e mantenimento costante delle temperature a basso regime) nel rispetto della Direttiva Europea sull'etichettatura energetica e del Regolamento (UE) 2017/1369.



INDEL B GREEN PARTNER

You are staying at a facility that has chosen minibars from the K ECOSMART range as part of its sustainability plan, top energy efficiency class products with ecological coolant gas (CFC free).

Stai soggiornando in una struttura che ha scelto i minibar della gamma K ECOSMART all'interno del suo piano di sostenibilità, prodotti che hanno la migliore classe di efficienza energetica e gas refrigerante ecologico (CFC free).


Minding energy
L'energia in testa

Indel B has replaced all absorption-based systems with compressor technologies. More safety, more savings, less environmental impact. *Indel B ha sostituito tutti i sistemi ad assorbimento con tecnologie a compressore. Più sicurezza, più risparmio, meno impatto ambientale.*

The environmental and energy variable, in recent years, has taken on more and more space in the evaluations and choices of hoteliers, entrepreneurs and customers of all kinds. On the one hand the ecological aspect, with a climate emergency that pushes people to think and take part in change. On the other hand, the economic one, a fundamental factor of choice given the surge in energy supply costs.


La variabile ambientale ed energetica, negli ultimi anni ha preso sempre più spazio nelle valutazioni e nelle scelte di albergatori, imprenditori e clienti di ogni tipo. Da un lato l'aspetto ecologico, con un'emergenza climatica che spinge a ragionare e a prendere parte al cambiamento. Dall'altro quello economico, fattore di scelta fondamentale vista l'impennata dei costi di approvvigionamento energetico.

Traditional absorption system
Tradizionale sistema ad assorbimento

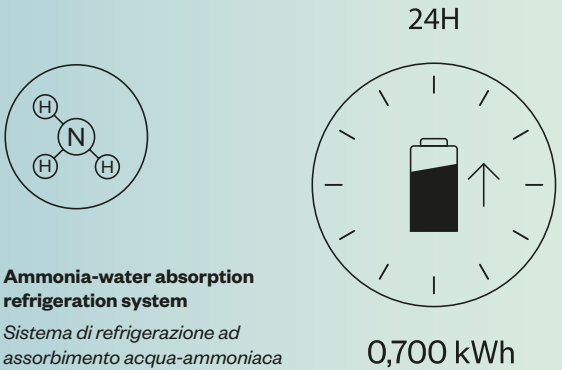

Indel B products perfectly respect both the ecological and economic aspects, with the total abandonment of water-ammonia absorption technology, and the replacement with refrigerant gas with low environmental impact. The compressor minibar has incredible energy savings, allowing the purchase to be fully amortized in just 6 months (ref. average EU energy cost September 2023).

Ecosmart System
Ecosmart System

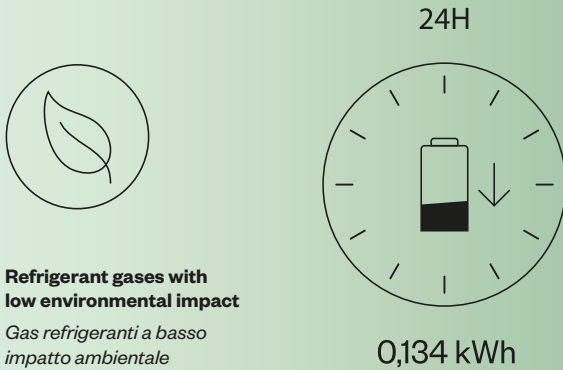

I prodotti Indel B rispettano perfettamente sia l'aspetto ecologico sia quello economico, con l'abbandono totale della tecnologia ad assorbimento acqua-ammoniaca, e la sostituzione con gas refrigerante a basso impatto ambientale. I minibar a compressore sono caratterizzati da un incredibile risparmio energetico, permettendo di ammortizzare totalmente l'acquisto in appena 6 mesi (rif. costo medio energia EU settembre 2023).



indelB

FREE FROM CONSTRAINTS, FREE FROM RULES

Fridom breaks all design rules, bringing the minibar out of its hiding place and transforming it into a piece of furniture that disregards gravity and finds its place under the spotlight.

LIBERO DAGLI INCASSI, LIBERO DALLE REGOLE

Fridom libera il minibar da ogni imposizione progettuale e lo trasforma in un oggetto di arredo capace di abbattere la gravità, spostarsi dal classico nascondiglio sotto la scrivania e prendersi il proprio spazio sotto i riflettori come elemento di design.



reddot winner 2023

CUBE FREESTANDING
Red Dot Design Award 2023

HORIZON



Product class
Classe di prodotto

25 L

Dimensions HxWxD
Dimensioni AxLxP

395x796x240 mm

Consumption
Consumi

0,207 kWh/24
(230V / 50Hz)

YCON



Product class
Classe di prodotto

25 L

Dimensions HxWxD
Dimensioni AxLxP

796x395x240 mm

Consumption
Consumi

0,207 kWh/24h
(230V / 50Hz)

FLYINGBAR
EVO



Product class
Classe di prodotto

25 L

Dimensions HxWxD
Dimensioni AxLxP

530x530x235 mm

Consumption
Consumi

0,208 kWh/24h
(230V / 50 Hz)

CUBE
COUNTERTOP



Product class
Classe di prodotto

30 L

Dimensions HxWxD
Dimensioni AxLxP

465x465x430 mm

Consumption
Consumi

0,209 kWh/24h
(230V / 50wHz)

CUBE
FREESTANDING



Product class
Classe di prodotto

30 L

Dimensions HxWxD
Dimensioni AxLxP

927x465x430 mm

Consumption
Consumi

0,209 kWh/24h
(230V / 50Hz)

PLUS

Soft opening and closing system
delicately accompanies the door.
*Sistema di apertura e chiusura
ammortizzato che accompagna
delicatamente la porta.*



Technical data

Dati tecnici

					
	HORIZON	YCON	FLYINGBAR EVO	CUBE COUNTERTOP	CUBE FREESTANDING
Product class (litres) <i>Classe di prodotto (litri)</i>	25 L	25 L	20 L	30 L	30 L
Dimensions HxWxD (mm) <i>Dim. AxLxP (mm)</i>	395x796x240	796x395x240	530x530x235	465x465x430	927x465x430
Consumptions (kWh/24h) <i>Consumi (kWh/24h)</i>	0,207	0,207	0,208	0,209	0,209
Energy efficiency class <i>Classe di efficienza energetica</i>	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)
Voltage <i>Tensione</i>	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Cooling gas <i>Gas di raffreddamento</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Net weight (kg) <i>Peso netto (kg)</i>	28	26	23,7	28	33
Installation <i>Installazione</i>	Wall mounted <i>Montaggio a parete</i>	Wall mounted <i>Montaggio a parete</i>	Wall mounted <i>Montaggio a parete</i>	Countertop <i>Da appoggio</i>	Freestanding <i>Libera installazione</i>
Door opening <i>Apertura porta</i>	Drop down <i>A ribalta</i>	Left / Right* <i>Sinistra / Destra*</i>	Left / Right* <i>Sinistra / Destra*</i>	Left / Right* <i>Sinistra / Destra*</i>	Left / Right* <i>Sinistra / Destra*</i>
Optional	-	-	-	Double USB port <i>Doppia presa USB</i>	Double USB port <i>Doppia presa USB</i>

Readings with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical characteristics and design without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

*Direction of door opening customisable upon placing order.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.

*Direzione di apertura della porta personalizzabile al momento dell'ordine.



COMPRESSOR MINIBARS

MINIBAR A COMPRESSORE



indelB

ULTRA SILENT, ECO-FRIENDLY AND TIMELESS DESIGN.

With the latest high-performance compressors, cyclopentane insulation and coolant gas (R600a), these minibars belong to the highest energy efficiency classes on the market, delivering excellent savings in terms of consumptions.

ULTRASILENZIOSI, ECO-FRIENDLY E DAL DESIGN SEMPRE ATTUALE.

Grazie ai nuovissimi compressori altamente performanti, all'isolamento a ciclopentano e al gas di raffreddamento (R600a), nelle migliori classi di efficienza energetica presenti sul mercato garantendo un eccellente risparmio in termini di consumi.



K CELLAR 36
ECOSMART



K20
ECOSMART
PV BLACK



K40 ECOSMART
PV BLACK



K60 ECOSMART
PV BLACK



K40 ECOSMART
PV 3D



K20
ECOSMART
PV



Product class Classe di prodotto	99 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	715x590x565 mm Door included Porta inclusa
Consumption Consumi	0,284 kWh/24h (230V / 50Hz)

Product class Classe di prodotto	20 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	440x420x390 mm
Consumption Consumi	0,211 kWh/24h (230V / 50Hz)

Product class Classe di prodotto	40 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x480 mm
Consumption Consumi	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)

Product class Classe di prodotto	60 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	570x495x495 mm
Consumption Consumi	0,271 kWh/24h (230V / 50Hz)

Product class Classe di prodotto	40 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x480 mm
Consumption Consumi	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)

Product class Classe di prodotto	20 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	440x420x390 mm
Consumption Consumi	0,211 kWh/24h (230V / 50Hz)



PLUS

- Removable shelves
- Ripiani estraibili*
- Removable shelf
- for snacks and soft drinks
- Ripiano estraibile dedicato a snack e soft drink*

Optional	Wine bottle holder (3 bottles) Portabottiglie vino (3 bottiglie)
----------	---

Optional	Wine bottle holder (3 bottles) Portabottiglie vino (4 bottiglie)
----------	---

Optional	Wine bottle holder (3 bottles) Portabottiglie vino (3 bottiglie)
----------	---

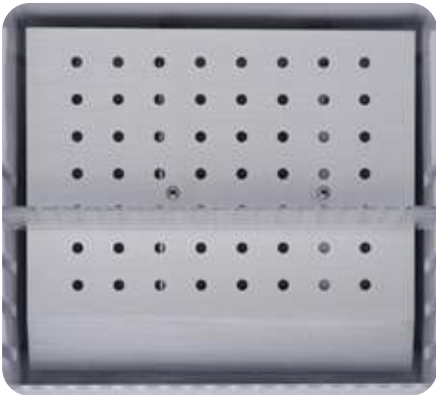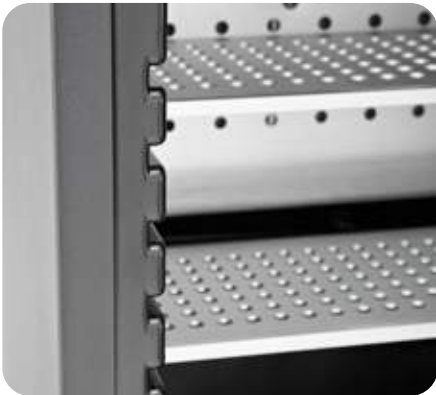

K35 ECOSMART
PV



Product class Classe di prodotto	35 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x435 mm
Consumption Consumi	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)

Optional

Wine bottle holder
(3 bottles)
Portabottiglie vino
(3 bottiglie)



K40 ECOSMART
PV



Product class Classe di prodotto	40 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x480 mm
Consumption Consumi	0,214 kWh/24h (230V / 50Hz)

Optional

Wine bottle holder
(3 bottles)
Portabottiglie vino
(3 bottiglie)



K60 ECOSMART
PV



Product class Classe di prodotto	60 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	570x495x495 mm
Consumption Consumi	0,271 kWh/24h (230V / 50Hz)

Optional

Wine bottle holder
(3 bottles)
Portabottiglie vino
(4 bottiglie)



K20
ECOSMART



Product class Classe di prodotto	20 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	440x420x380 mm
Consumption Consumi	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)

Optional

Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconcino porta-
bottiglie da 1,5 L



K35
ECOSMART



Product class Classe di prodotto	35 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x425 mm
Consumption Consumi	0,134 kWh/24h (230V / 50Hz)

Optional

Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconcino porta-
bottiglie da 1,5 L



K40
ECOSMART



Product class Classe di prodotto	40 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x470 mm
Consumption Consumi	0,137 kWh/24h (230V / 50Hz)

Optional

Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconcino porta-
bottiglie da 1,5 L



K60
ECOSMART



Product class
Classe di prodotto

60 L

Dimensions HxWxD
Dimensioni AxLxP

570x495x485 mm

Consumption
Consumi

0,137 kWh/24h
(230V / 50Hz)

Optional

Balcony shelf rack for
1,5 L bottles
Balconcino porta-
bottiglie da 1,5 L



KD50
ECOSMART



Product class
Classe di prodotto

50 L

Dimensions HxWxD
Dimensioni AxLxP

420x550x500 mm
Handle excluded
Maniglia esclusa

Consumption
Consumi

0,268 kWh/24h
(230V / 50Hz)

PLUS

- Door with panel insert
Porta pannellabile
- Glass door (optional)
Porta in vetro (Optional)



Technical data

Dati tecnici

															
	K CELLAR 36 ECOSMART	K20 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART PV BLACK	K60 ECOSMART PV BLACK	K40 ECOSMART PV 3D	K20 ECOSMART PV	K35 ECOSMART PV		K40 ECOSMART PV	K60 ECOSMART PV	K20 ECOSMART	K35 ECOSMART	K40 ECOSMART	K60 ECOSMART	KD50 ECOSMART
Product class (litres) <i>Classe di prodotto (litri)</i>	99	20	40	60	40	20	35		40	60	20	35	40	60	50
Dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensioni AxLxP (mm)</i>	715x590x565 Door included Porta inclusa	440x420x390	555x400x480	570x495x495	555x400x480	440x420x390	555x400x435		555x400x480	570x495x495	440x420x380	555x400x425	555x400x470	570x495x485	420x550x500 Handle excluded Maniglia esclusa
Consumptions (kWh/24h) <i>Consumi (kWh/24h)</i>	0,284	0,211	0,214	0,271	0,214	0,211	0,214		0,214	0,271	0,137	0,134	0,137	0,137	0,268
Energy efficiency class <i>Classe di efficienza energetica</i>	F (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	F (former A++)	E (former A++)	E (former A++)	E (former A++)		E (former A++)	F (former A++)	C (former A+++)	C (former A+++)	C (former A+++)	C (former A+++)	F (former A++)
Voltage* <i>Tensione*</i>	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz		230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Cooling gas <i>Gas di raffreddamento</i>	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Net weight (kg) <i>Peso netto (kg)</i>	46	18,7	22,8	25,5	22,8	18,7	21,8		22,8	25,5	15,3	17,3	19,1	21	26
Gross weight (kg) <i>Peso lordo (kg)</i>	51,2	19,8	24,4	27,7	24,4	19,8	23,4		24,4	27,7	16,4	18,9	20,7	23,2	28
Type of door <i>Tipo di porta</i>	Glass door <i>Porta vetro</i>	Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>		Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversibile glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversible door with panel insert <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible door with panel insert <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible door with panel insert <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible door with panel insert <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Door with panel insert <i>Porta pannellabile</i>
Packaging dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensioni imballo AxLxP (mm)</i>	820x700x700	500x490x460	620x470x530	630x560x560	620x470x530	500x490x460	615x465x490		620x470x530	630x560x560	500x490x460	610x460x490	610x470x520	630x560x560	480x610x565
Optional	-	-	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Portabottiglie vino (3 bottiglie)</i>	Wine bottle holder (4 bottles) <i>Portabottiglie vino (4 bottiglie)</i>	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Portabottiglie vino (3 bottiglie)</i>	-	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Portabottiglie vino (3 bottiglie)</i>		Wine bottle holder (3 bottles) <i>Portabottiglie vino (3 bottiglie)</i>	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Portabottiglie vino (3 bottiglie)</i>	-	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles <i>Balconcino porta- bottiglie da 1,5 L</i>	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles <i>Balconcino porta- bottiglie da 1,5 L</i>	Balcony shelf rack for 1.5 L bottles <i>Balconcino porta- bottiglie da 1,5 L</i>	-

All products are also available upon request in the 230V-50/60Hz or 115V-60Hz versions (except for K CELLAR 36 ECOSMART).

Readings taken with a room temperature of +16°C/+61F and +32°C/90F in accordance with the CEI EN 62552:2020 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta anche nelle versioni 230V-50/60Hz o 115V-60Hz (no K CELLAR 36 ECOSMART).

Dati rilevati con temperatura ambiente di +16°C/61F e +32°C/90F secondo le norme CEI EN 62552:2020. IndelB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.



Excelsior Hotel Gallia, Milano — Italy

THERMOELECTRIC MINIBARS

MINIBAR TERMOELETTRICI



indelB

SIMPLICITY AND EFFICIENCY

Indel B thermoelectric Peltier effect minibars are a valid compromise between the most evolved compressor systems and traditional absorption ones. They are lightweight, making them especially suitable for cruise ship installation.

SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA.

I minibar termoelettrici Indel B a effetto Peltier rappresentano un valido compromesso tra i più evoluti sistemi a compressore ed i tradizionali sistemi ad assorbimento. Grazie al loro peso ridotto sono particolarmente indicati per l'installazione su navi da crociera.



DRINK T20 PLUS

DRINK T30 PLUS

DRINK T40 PLUS

DRINK T60 PLUS

DRINK T20 PLUS

DRINK T30 PLUS



Product class Classe di prodotto	20 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	440x420x380 mm
Consumption Consumi	0,331 kWh/24h (230V-50/60 Hz)

Product class Classe di prodotto	30 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	520x390x400 mm
Consumption Consumi	0,263 kWh/24h (230V-50/60 Hz)

Product class Classe di prodotto	40 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x470 mm
Consumption Consumi	0,270 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)

Product class Classe di prodotto	60 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	570x495x485 mm
Consumption Consumi	0,430 kWh/24h (230V - 50/60 Hz)

Product class Classe di prodotto	20 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	440x420x390 mm
Consumption Consumi	0,640 kWh/24h (230V-50/60 Hz)

Product class Classe di prodotto	30 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	520x390x410 mm
Consumption Consumi	0,555 kWh/24h (230V-50/60 Hz)

Optional
Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconcino porta-
bottiglie da 1,5 L

Optional
Balcony shelf rack for
1.5 L bottles
Balconcino porta-
bottiglie da 1,5 L



DRINK T40 PLUS



Product class Classe di prodotto	40 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	555x400x480 mm
Consumption Consumi	0,647 kWh/24h (230V-50/60 Hz)

Optional

Wine bottle holder
(3 bottles)
Portabottiglie vino
(3 bottiglie)



TD50



Product class Classe di prodotto	50 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	420x550x500 mm Handle excluded Maniglia esclusa
Consumption Consumi	0,501 kWh/24h (230V-50/60 Hz)



BREEZE T30



Product class Classe di prodotto	30 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	480x385x385 mm
Consumption Consumi	0,359 kWh/24h (230V / 50Hz)



BREEZE T40



Product class Classe di prodotto	40 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	550x405x440 mm
Consumption Consumi	0,441 kWh/24h (230V / 50Hz)



BREEZE T30 PV



Product class Classe di prodotto	30 L
Dimensions HxWxD Dimensioni AxLxP	470x390x380 mm
Consumption Consumi	0,622 kWh/24h (230V / 50Hz)



Technical data

Dati tecnici

												
	DRINK T20 PLUS	DRINK T30 PLUS	DRINK T40 PLUS	DRINK T60 PLUS	DRINK T20 PLUS PV		DRINK T30 PLUS PV	DRINK T40 PLUS PV	TD50	BREEZE T30	BREEZE T40	BREEZE T30 PV
Product class (litres) <i>Classe di prodotto (litri)</i>	20	30	40	60	20		30	40	50	30	40	30
Dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensioni AxLxP (mm)</i>	440x420x380	520x390x400	555x400x470	570x495x485	440x420x390		520x390x410	555x400x480	420x550x500	480x385x385	550x405x440	470x390x380
Consumptions (kWh/24h) <i>Consumi (kWh/24h)</i>	0,331	0,263	0,270	0,430	0,640		0,555	0,647	0,501	0,359	0,441	0,622
Energy efficiency class <i>Classe di efficienza energetica</i>	G	F	F	G	G		G	G	G	G (former A)	G (former A+)	G (former B)
Voltage* <i>Tensione*</i>	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz		230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Net weight (kg) <i>Peso netto (kg)</i>	10	11	13,5	19	13,2		13,7	19	17,5	11,2	12,8	15,5
Gross weight (kg) <i>Peso lordo (kg)</i>	12	12	15	20,5	15		15	20	18,5	12,5	14,2	17
Type of door <i>Tipo di porta</i>	Reversible panel door <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible panel door <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible panel door <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible panel door <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible glass door <i>Porta vetro reversibile</i>		Reversible glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversible glass door <i>Porta vetro reversibile</i>	Reversible panel door <i>Porta reversibile pannellabile</i>	Reversible door <i>Porta reversibile</i>	Reversible door <i>Porta reversibile</i>	Reversible glass door <i>Porta vetro reversibile</i>
Packaging dimensions HxWxD (mm) <i>Dimensioni imballo AxLxP (mm)</i>	500x500x460	580x470x480	585x470x480	630x560x560	500x490x460		580x470x480	585x470x480	-	510x460x480	585x465x490	520x430x460
Optional	-	-	Door shelf rack for 1,5 L bottles <i>Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L</i>	Door shelf rack for 1,5 L bottles <i>Balconcino porta-bottiglie da 1,5 L</i>	-		-	Wine bottle holder (3 bottles) <i>Portabottiglie vino (3 bottiglie)</i>	-	-	-	-

* All products are available upon request in the 115V-60Hz version.

* Tutti i prodotti sono disponibili a richiesta in versione 115V-60Hz.

Readings taken with a room temperature of +25°C/77°F in accordance with the CEI EN 62552:2013 standard. Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice. Refrigerators with moderate temperature, not suitable for the storage of fresh foods.

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non adatti per la conservazione di alimenti freschi.



SAFES

CASSEFORTI

indelB

INFALLIBLE AND RELIABLE

Our hotel safes are designed to deliver excellent security and elegant design. The display is intuitive and easy to use. A complete range of safes in which robustness, functionality and design seamlessly combine to satisfy all requirements.

INFALLIBILI E AFFIDABILI.

Le nostre casseforti per hotel sono progettate per offrire un'elevata sicurezza e un design elegante. Il display è intuitivo e facile da usare. Una gamma completa di casseforti che coniuga robustezza, funzionalità e design, in grado di soddisfare ogni esigenza.



SAFE TOP OPEN
PLUS SMART



External dimensions
HxWxD
130x400x350 mm
Dimensioni esterne AxLxP

Internal dimensions
HxWxD
73x370x340 mm
Dimensioni interne AxLxP

Emergency opening
Apertura di emergenza
IB card or mechanical key
IB card o chiave meccanica

SAFE DRAWER



External dimensions
HxWxD
200x450x400 mm
Dimensioni esterne AxLxP

Internal dimensions
HxWxD
160x380x315 mm
Dimensioni interne AxLxP

Emergency opening
Apertura di emergenza
Mechanical key or 6-digit master code
Chiave meccanica o master code di 6 cifre

PLUS
– Elegant black glass door and curved body
Elegante e raffinata porta in vetro nero e profilo smussato
– Access to contents with drawer system
Accesso al contenuto sistema a cassetto



SAFE 10
PLUS SMART



External dimensions
HxWxD
170x300x230 mm
Dimensioni esterne AxLxP

Internal dimensions
HxWxD
160x290x170 mm
Dimensioni interne AxLxP

Door opening
Apertura porta
Right or left (not reversible)*
Destra o sinistra (non reversibile)*

Emergency override
Apertura di emergenza
IB card or mechanical key
IB card o chiave meccanica



SAFE 30 PLUS
SMART



External dimensions
HxWxD
220x430x350 mm
Dimensioni esterne AxLxP

Internal dimensions
HxWxD
210x420x295 mm
Dimensioni interne AxLxP

Door opening
Apertura porta
Right or left (not reversible)*
Destra o sinistra (non reversibile)*

Emergency override
Apertura di emergenza
IB card or mechanical key
IB card o chiave meccanica



SAFE 35 PLUS
SMART



External dimensions
HxWxD
220x500x355 mm
Dimensioni esterne AxLxP

Internal dimensions
HxWxD
215x485x290 mm
Dimensioni interne AxLxP

Door opening
Apertura porta
Right or left (not reversible)*
Destra o sinistra (non reversibile)*

Emergency override
Apertura di emergenza
IB card or mechanical key
IB card o chiave meccanica



SAFE 30 P PLUS
SMART



External dimensions
HxWxD
220x430x350 mm
Door knob excluded
Escluso pomello di apertura
Dimensioni esterne AxLxP

Internal dimensions
HxWxD
210x420x295 mm
Dimensioni interne AxLxP

Door opening
Apertura porta
Right or left (not reversible)*
Destra o sinistra (non reversibile)*

Emergency override
Apertura di emergenza
IB card or mechanical key
IB card o chiave meccanica



SAFE 30 EASY



External dimensions
HxWxD 200x420x380 mm
Dimensioni esterne AxLxP

Internal dimensions
HxWxD 195x415x320 mm
Dimensioni interne AxLxP

Door opening Right only
Apertura porta Solo destra

Emergency override Mechanical key or master code
Apertura di emergenza Chiave meccanica o master code



Technical data

Dati tecnici

									
	SAFE TOP OPEN PLUS SMART	SAFE DRAWER	SAFE 10 PLUS SMART		SAFE 30 PLUS	SAFE 30 PLUS SMART	SAFE 35 PLUS SMART	SAFE 30 P PLUS SMART	SAFE 30 EASY
External dimensions HxWxD (mm) Dimensioni esterne AxLxP (mm)	130x400x350	200x450x400	170x300x230		220x430x350	220x430x350	220x500x355	220x430x350 Excluding opening knob Escluso pomello di apertura	200x420x380
Internal dimensions HxWxD (mm) Dimensioni interne AxLxP (mm)	73x370x340	160x380x315	160x290x170		210x420x295	210x420x295	215x485x290	210x420x295	195x415x320
Internal LED Light Luce interna LED	Yes Sì	No	No		Yes Sì	Yes Sì	Yes Sì	Yes Sì	Yes Sì
Net Weight (kg) Peso Netto (Kg)	11,5	19,9	5,5		11,7	11,7	13,7	11,7	7,9
Opening system Sistema di apertura	Pneumatic piston Pistone pneumatico	Spring Molla	Spring Molla		Spring Molla	Spring Molla	Spring Molla	Opening knob Pomello di apertura	Opening handle Maniglia di apertura
Alphanumeric combination Combinazione alfanumerica	4-9 digits 4-9 cifre	6 digits 6 cifre	4-9 digits 4-9 cifre		4-9 digits 4-9 cifre	4-9 digits 4-9 cifre	4-9 digits 4-9 cifre	4-9 digits 4-9 cifre	4-6 digits 4-6 cifre
Universal adapter Adattatore universale	No	No	No		No	Yes Sì	Yes Sì	No	No
Opening memory Memoria apertura	300 openings* 300 aperture*	125 openings* 125 aperture*	300 openings* 300 aperture*		No	300 openings* 300 aperture*	300 openings* 300 aperture*	300 openings* 300 aperture*	No
Emergency opening Apertura di emergenza	IB card or mechanical key IB card o chiave meccanica	Mechanical Key or master code Chiave meccanica o master code	IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key		IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key	IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key	IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key	IB card o chiave meccanica IB card or mechanical key	Mechanical Key or master code Chiave meccanica o master code

* Codes are stored in a non-volatile memory that prevents loss in the event of a power cut.

Indel B reserves the right to modify technical and design characteristics without prior notice.

* I codici vengono immagazzinati in una memoria non volatile che ne impedisce la perdita in caso di mancanza di alimentazione.

IndelB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di design senza preavviso.



©2023 - All right reserved

Creative Direction
Studiogusto

Released on
October 2023

Indel B reserves the right to modify technical
and design characteristics without prior notice.

Indel B si riserva il diritto di modificare
le caratteristiche tecniche e di design
senza preavviso.

